

取り付け方法



給水装置にケーブルを巻くだけ

ケーブルの巻き付け方法



- ① 配管にインシュロックを巻き、その隙間にケーブルを通して固定します。
巻き始めは本体設置 箇所までのケーブルを残してください。
- ② ケーブルをパイプに対して垂直に、隙間ができないように固く、11回巻き付けてください。
- ③ 11回巻き付いたら、ケーブルをインシュロックで固定します。
- ④ ケーブルを巻き終えるまで切断しないでください。
- ⑤ 配管に断熱材がある場合は、はがしてからケーブルを巻き付けてください。
金属カバーが有る場合は取り外してください。
- ⑥ 付属のケーブル以外は使用しないでください。出力が減衰する可能性があります。

本体の設置


- * 本体の設置は出来るだけ、コイル部(ケーブル巻き付け部)付近に設置してください。
付属ケーブルは、10mです。

本体への接続

- ① ケーブルの被膜をワイヤストリッパを使用して剥いて、ギボシ端子 を付けて下さい。



- ② ギボシ端子を付けたケーブルの両端を本体底部の出力ケーブル端子に接続します。極性はありません。どちらに接続しても性能に変わりはありません
- ③ 屋外に設置する場合は、接続部をテーピングしてください。
- ④ ケーブルを本体に接続したら電源プラグを差し込んでください。
ケーブルが正しく接続されていれば状態表示LEDが緑色点灯します。
LEDが赤色点灯している場合は、ケーブルが断線していないか、ケーブルが正しく接続されているか確認してください。LEDが消灯している場合は、ACアダプタがコンセントに確実に差し込まれているか確認してください。

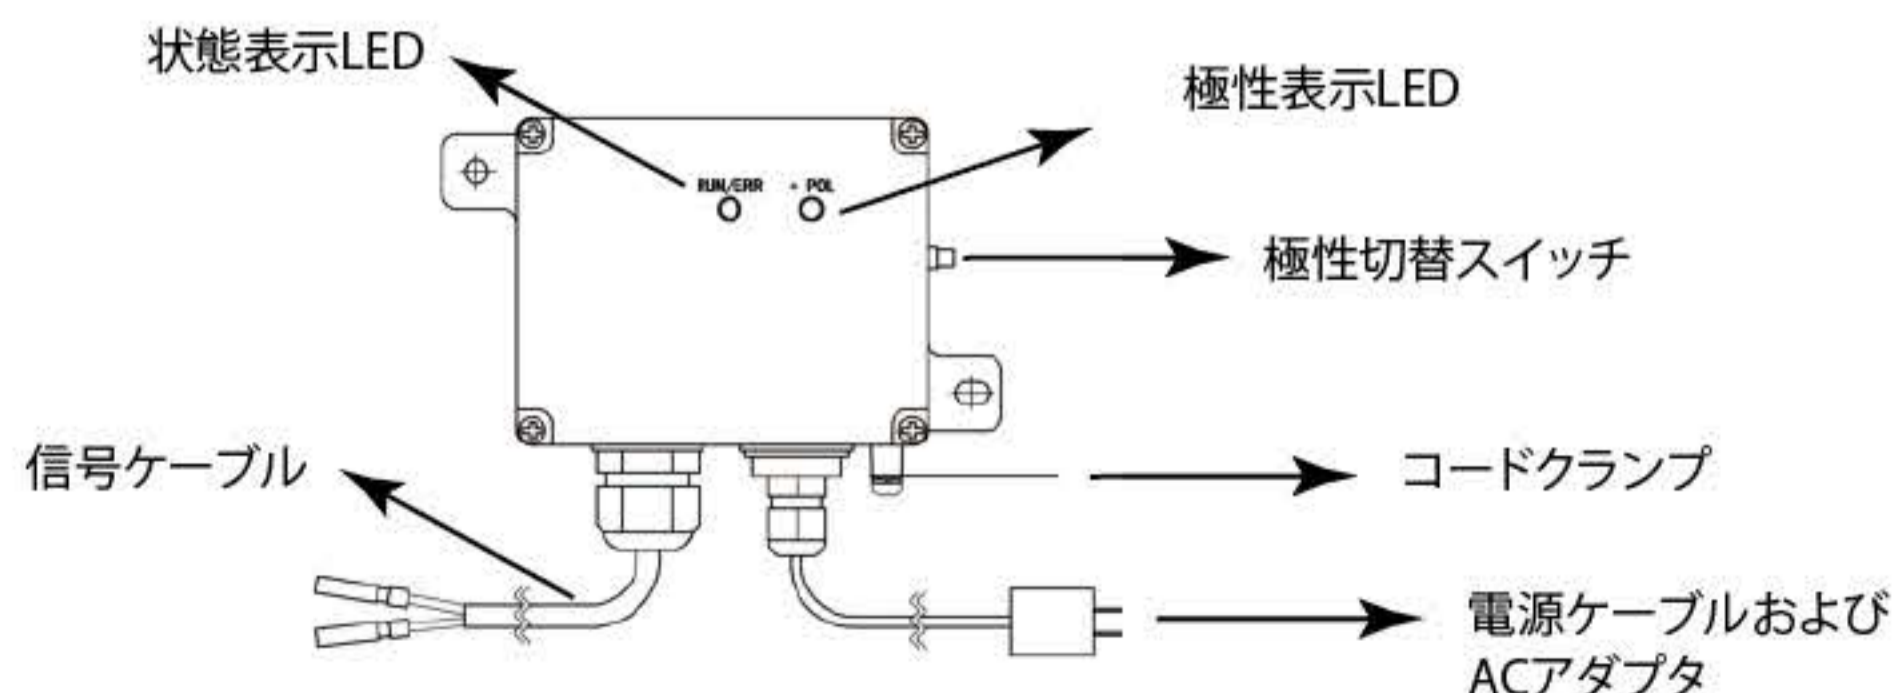

- ⑤ 極性表示LEDが消灯していること(マイナス帯電状態)を確認ください。
もし点灯している場合は、本体右側面にある極性切替スイッチを押して極性表示LEDを消灯させてください。

- * 本体は、通常の雨に耐える防水タイプ(IP65:噴流水に対する保護)のため、屋外への設置も可能です。ただし、水中への浸漬、水没使用はできません。